



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

System okien a dverí **MB-79N**

Ide o najnovšiu sériu ALUPROF, ktorá vďaka novým izolačným materiálom prináša výborný pomer ceny a výkonu. I napriek minimálnej stavebnej hĺbke systém poskytuje vynikajúcu teplotnú izoláciu a tesnosť, ktoré sú obvyklé u vyšších sérií.

Konštrukcia vychádza z najpredávanejšieho systému MB-86 a je kompatibilná nielen po stránke príslušenstva a spracovania, ale i v pohľadových šírkach.

Systém ponúka skvelú akustickú izoláciu až 46 dB. Spĺňa tiež vysokú úroveň ochrany proti vlámaniu až RC3. Vďaka výbornej kinematike je možné vyrobiť i veľmi malé okná, široké iba 390 mm.



vynikajúca tepelná izolácia

perfektná tesnosť

stavebná hĺbka iba 70 mm




Okná MB-79N E



Okná MB-79N ST



Okná MB-79N SI

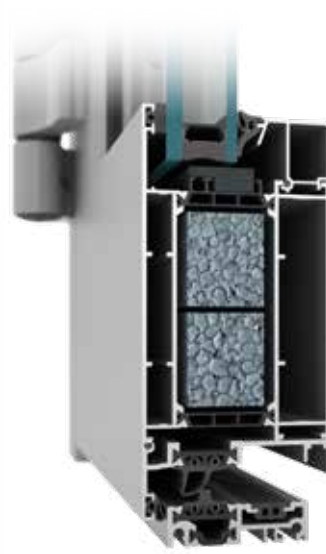

Dvere MB-79N SI+

PARAMETRE A VÝHODY

- vynikajúca teplotníka a tesnosť
- 3 varianty tepelnej izolácie – E, ST a SI
- geometria, ktorá umožňuje výrobu aj veľmi malých okien
- široká ponuka kovania vrátane skrytých pántov a dizajnových kľučiek

TECHNICKÉ ÚDAJE	OKNÁ MB-79N	DVERE MB-79N
Hĺbka rámu	70 mm	70 mm
Hĺbka křídla	79 mm	70 mm
Hrúbka zasklenia	rám: 1,5 – 54 mm, křídlo: 10,5 – 63 mm	rám/křídlo 1,5 – 54 mm
Max. rozmery křídla	š. do 1700 mm, v. do 2700 mm	š. do 1400, v. do 2800 mm
Max. hmotnosť křídla	160 kg	200 kg

PARAMETRE*	OKNÁ MB-79N	DVERE MB-79N
Prievzdušnosť	trieda 4, EN 12207	trieda 4, EN 12207
Vodotesnosť	2850 Pa, EN 12208	900 Pa, EN 12208
Tepelná izolácia	U_w od 0,79 W/(m ² K)**	U_d od 1,0 W/(m ² K)**
Zaťaženie vetrom	C5/B5, EN 12210	C5/B5, EN 12210
Akustika	až 46 dB	—
Odolnosť proti vlámaniu	RC2, RC3	RC2, RC3

* Parametre sú uvedené pre referenčné rozmery výrobkov. S narastajúcimi rozmermi sa jednotlivé vlastnosti môžu meniť.

** U_w otváracieho okna vo verzii SI s referenčnými rozmermi 1230×1480 mm so sklom U_g 0,5 W/(m²K),
 U_d dverí vo verzii SI+ s referenčnými rozmermi 1230×2180 mm so sklom U_g 0,5 W/(m²K).