




LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Zdvižno-posuvné dvere **MB-82HS**

Systém MB-82HS je najnovšou generáciou medzi zdvižno-posuvnými dverami ALUPROF. Bol navrhnutý pre maximálnu tepelnú izoláciu, design a úžitkový komfort. Vďaka výbornej teplotechnike spĺňa tie najvyššie nároky, odpovedajúce nízkoenergetickej výstavbe.

Zjednodušená konštrukcia prináša estetický vzhľad a maximum presklenej plochy pre nerušený výhľad. Úplne rovný a zabudovaný rám zaisťuje komfortný prístup bez akýchkoľvek bariér.


Vďaka širokej palete farieb a príslušenstva vr. motorov a dizajnových kľučiek ALUPROF si môžete dopriať vstup na terasu podľa svojich predstáv.

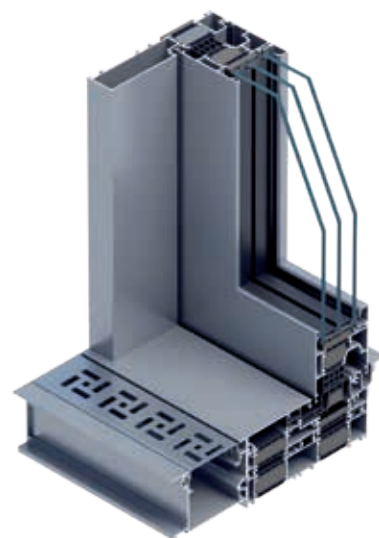

komfortné užívanie

moderný design

vynikajúca teplotechnika

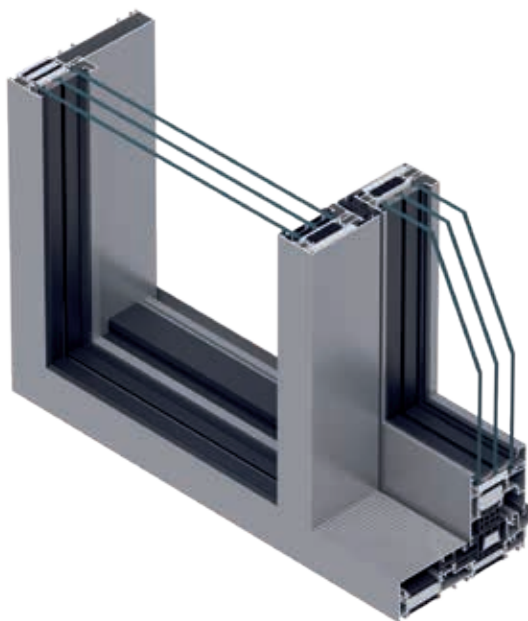

PARAMETRE A VÝHODY

- vynikajúca teplotníka spĺňajúca nízkoenergetické požiadavky
- pevné pole zasklené priamo do rámu - menej profilov, viac svetla v dome
- dorazová guma pod krídlom pre lepšiu tesnosť
- ručné ovládanie alebo na motorický pohon
- unifikované kľučky ALUPROF Classic a Style pre rovnaký vzhľad s ostatnými prvkami v dome
- veľký výber farieb a drevodekorov
- 15 rokov záruka na profiláciu

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-82HS
Hĺbka rámu	186 mm
Hĺbka krídla	82 mm
Šírka zasklenia	18 – 66 mm
Maximálny rozmer krídla	3200×3300 mm
Maximálna hmotnosť krídla	400 kg

PARAMETRE*	MB-82HS
Prievzdušnosť	trieda 4, EN 12207
Vodotesnosť	450 Pa, EN 12208
Zaťaženie vetrom	1200 Pa, EN 12210
Tepelná izolácia	U_w od 0,84 W/(m²K)**

* - platí pre rozmer 4000×2490 mm. S narastajúcimi rozmermi sa parametre môžu meniť.

** - platí pre referenčný rozmer 1480×2180 mm so sklom U_g 0,5 W/(m²K) s rámčekom Multitech. S narastajúcou plochou konštrukcie a skla sa hodnota U_w zlepšuje.